



Højkantparket

Datablad

HØRNING Højkant er en enkel og robust løsning.

Gulvet er uden fæjer/not og kan derfor afslibes mange gange.

Variationerne fra de mange små stave giver gulvet dets særlige 'farvespil', som samtidigt gør gulvet velegnet til lokaler med høj trafik, da slid ikke fremgår så tydeligt.

Produktfordele:

- Exceptionel holdbarhed, særligt velegnet højtrafikerede områder som skoler, indgange og lobbyer
- *Wholehearted* - en helhjertet forpligtelse til at udnytte hele træstammen og dermed minimere spild
- Dokumenterede miljødata i form af EPD'er og certificeringer, herunder Eurofins, som bidrager til BREEAM, DGNB og LEED

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os - vi er klar til at hjælpe.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg


T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk



epddanmark

Højkantparket

Datablad

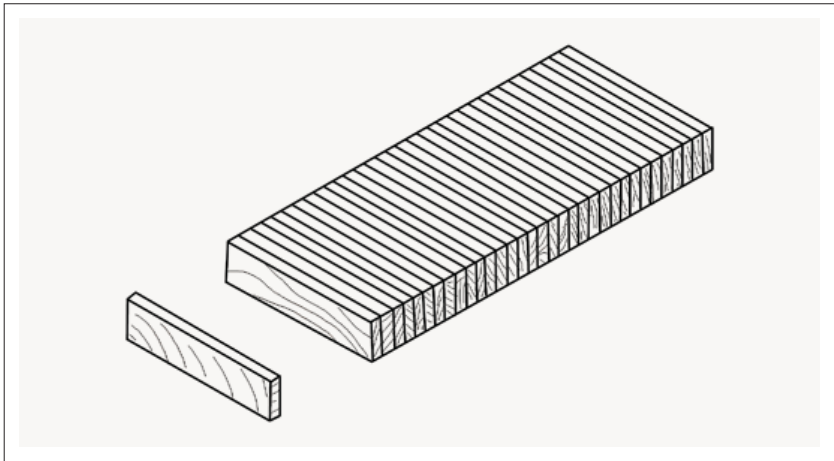

HØRNING Højkantparket består af små massive stave, der er vendt på højkant.

Stave i faste dimensioner samles i ark på ca. 160 x 320 mm og holdes sammen med tape for at sikre hurtig og nem montering. Andre dimensioner end ovenstående kan forekomme.

HØRNING Højkantparket er meget robust og særligt velegnet til områder med høj trafik. Gulvet kan slibes flere gange, da materialet ikke har fæ/not.

HØRNING Højkantparket er mindre følsomt over for fugt end andre gulvtyper, hvilket gør det til det ideelle valg til indgange, lobbyer m.m.

Dimensioner & konstruktion

Træsarter:	Ask, Eg, Røget eg
Tykkelse:	10/16/23 mm
Stavbredde:	8-10 mm
Længde:	160 mm
Ark:	160 x 320 mm
Andre træsorter kan leveres ved forespørgsel.	

Fugtindhold:	9% +/- 2%
--------------	-----------

Sorteringsbeskrivelser

Usorteret

Livlig og naturlig usorteret variation – både i træets struktur og farve. Sunde knaster, splint og brunkerne er tilladt.

Sortering afhænger af dimension og træsort. Træ er et naturmateriale, og der vil altid forekomme variationer i forhold til beskrivelser og fotos.

Prøver er kun eksempler og viser aldrig sorteringen for en hel levering. Variationer mellem prøver og den faktiske ordre vil altid forekomme.

Profil

Skarpkantet uden fæ/not.

Tolerancer

Vores 100 års produktionserfaring gør det muligt at tilbyde særligt lave tolerancer på flere af vores produkttyper.

Tykkelse:	+/- 0,3 mm
Bredde:	+/- 0,1 mm
Længde:	+/- 0,2 mm

Overflade

Ubehandlet.

Montagemetoder

Fuldlimning	X
Skrue- og sømning	
Svømmende	

Gulvvarme

Kan anvendes med gulvvarme – se vores montagevejledning.

Indeklima

Det er vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 °C!

Den relative luftfugtighed (RF) skal altid være mellem 35-65% før, under og efter montage.

Læs altid Hørnings montagevejledning før montage.

Brandklasse

Cfl-s1 (Ubehandlet, eg)
Dfl-s1 (Ubehandlet, øvrige træsorter)
Ydeevnedeklaration (DOP) på forespørgsel.

CE-mærkning

Produktet er CE-mærket i henhold til den europæiske standard for trægulve til indendørs brug EN 14342.



Ask

Eg

Røget eg

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg
T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk

For yderligere information og inspiration, besøg vores hjemmeside.

Miljø



FSC® og/eller PEFC tilgængelig på forespørgsel.
Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret.
EPD tilgængelig på forespørgsel for udvalgte produkter.