



Klodsegulv

Datablad

HØRNING Klodsegulv er et såkaldt endetrægulv, hvor træet er skåret modsat åreretningen.

Med et væld af muligheder for at kunne skabe et unikt udtryk i hvert rum.

Klodsegulv fås i forskellige dimensioner og træsorter.

Produktfordele:

- Højere densitet end traditionelle massive trægulve
- Et eksklusivt og særdeles holdbart massivt trægulv, designet til at holde i generationer
- *Wholehearted* - en helhjertet forpligtelse til at udnytte hele træstammen og dermed minimere spild
- Dokumenterede miljødata i form af EPD'er og certificeringer, herunder Eurofins, som bidrager til BREEAM, DGNB og LEED

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os - vi er klar til at hjælpe.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk


01-07-2026



epddanmark

Klodsegulv

Datablad

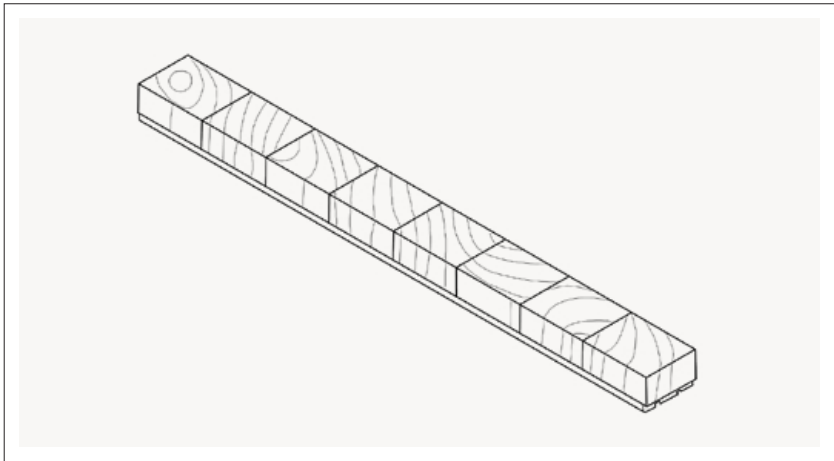

Klodsegulv fra Hørning fremstilles af massive firkantede/ rektangulære klodser, som er skåret modsat åreretningen, så årringene er synlige.

Denne type gulv omtales ligeledes som et endetræsgulv. Hvis gulvet skal anvendes i bolig- eller kontormiljø, er klodserne typisk 15/18/22 mm i tykkelse, 45/58/68 mm i bredde og 75/88 mm i længde. Andre bredder og længder kan leveres afhængigt af det råmateriale, vi har til rådighed ved produktionen.

Dimensioner & konstruktion

Træsarter:	Eg, Røget eg		
Tykkelse:	15 mm	18 mm	22 mm
Bredde:	45 mm	45 mm	45 mm
Længde:	75 mm	75 mm	75 mm
Træsarter:	Fyr, Lærk		
Tykkelse:	15 mm	18 mm	22 mm
Bredde:	68 mm	68 mm	68 mm
Længde:	88 mm	88 mm	88 mm
Træsart:	Gran		
Tykkelse:	15 mm	18 mm	22 mm
Bredde:	58 mm	58 mm	58 mm
Længde:	88 mm	88 mm	88 mm
Træsarter:	Eg, Fyr, Gran, Lærk, Røget eg, Røget lærk		
Andre dimensioner og træsorter kan leveres på forespørgsel.			
Moduler:	Moduler fås i rækker med længder på ca. 700 mm.		
Fugtindhold:	9% +/- 2%		

Profil

Skarpkantet uden fer/not.

Sorteringsbeskrivelser

Leveres usorteret.

Klassifikationer

Ifølge DIN 68702. Se nedenstående klassifikationer opdelt efter klimavariationer og belastning.

RE:	Til boligarealer og kontormiljøer med kontrolleret og stabilt indeklima. Træfugt: 9% +/- 2%.
WE:	Til arbejds- og værkstedmiljøer med større fugtudsving end RE. Træfugt: 8-13%
GE:	Til udendørs industrielle og kommercielle miljøer med større variation i temperatur og luftfugtighed. Træfugt: 10-14%

Tolerancer

Vores 100 års produktionserfaring gør det muligt at tilbyde særligt lave tolerancer på flere af vores produkttyper i henhold til DIN 68702.

Tykkelse: +/- 1,0 mm

Bredde: +/- 1,0 mm

Længde: +/- 1,0 mm

Brandklasse

Dfl-s1 (Ubehandlet)
Ydeevnedeklaration (DOP) på forespørgsel.

Montagemetoder

Fuldlimning	x
Skrue- og sømning	
Svømmende	

Gulvvarme

Kan anvendes med gulvvarme – se vores montagevejledning.

Indeklima

Det er vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 °C!

Den relative luftfugtighed (RF) skal altid være mellem 35-65% før, under og efter montage.

Læs altid Hørnings montagevejledning før montage.


CE-mærkning

Produktet er CE-mærket i henhold til den europæiske standard for trægulve til indendørs brug EN 14342.



Eg

Røget eg



Gran

Lærk

Fyr

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk

For yderligere information og inspiration, besøg vores hjemmeside.

Miljø



FSC® og/eller PEFC tilgængelig på forespørgsel.
Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret.
EPD tilgængelig på forespørgsel for udvalgte produkter.