



Mosaikparket

Datablad

HØRNING Mosaikparket efterlader rummet med et stilfuldt udtryk i engelsk-, rude-, sildeben- og parallelmønster.

Mosaikparket består af små massive stave lagt i mønster og leveret på net.

Produktfordele:

- Selv i små rum skaber trægulvet et stort og rummeligt udtryk
- Wholehearted – en helhjertet forpligtelse til at udnytte hele træstammen og dermed minimere spild
- Dokumenterede miljødata i form af EPD'er og certificeringer, herunder Eurofins, som bidrager til BREEAM, DGNB og LEED

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os – vi er klar til at hjælpe.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk

19-05-2026





 **epd**danmark


Mosaikparket

Datablad


Leveres på net:

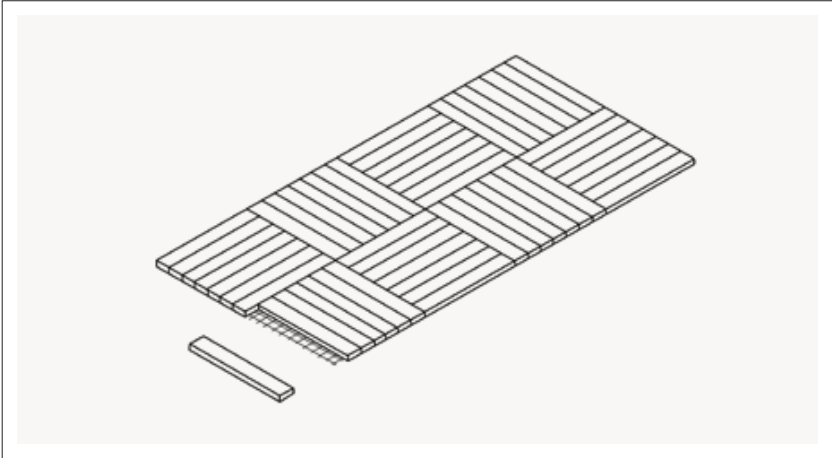


Rudemønster



Parallelmønster



Engelsk mønster



Sildebensmønster

Dimensioner & konstruktion

Træsorter:	Eg, Ask
Tykkelse:	8 mm
Bredde:	23 mm
Længde:	160 mm

Andre træsorter kan leveres på forespørgsel.

Sorteringsbeskrivelser

Træ er et vidunderligt naturmateriale, variationer iht. beskrivelser og fotos vil derfor altid forekomme. Prøver viser kun dimension og konstruktion – ikke sortering. Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer af større arealer.

Exquisit:

Gennemgående ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer forekommer dog altid. Fri for splint, knaster, indgroet bark marv mv. Spejl og brunkerne forekommer i minimalt omfang afhængig af træsort.

Living:

Levende og naturligt farvespil med gennemgående variationer i træstruktur. Spejl tilladt, brunkerne forekommer anhängig af træsort. Principielt fri for splint, knaster, indgroet bark, marv mv.

Profil

Skarpkantet uden fer/not.

Tolerancer

Vores 100 års produktionserfaring gør det muligt at tilbyde særligt lave tolerancer på flere af vores produkttyper.

Tykkelse:	+/- 0,3 mm
Bredde:	+ 0,3% / - 0,15%
Længde:	+ 0,3% / - 0,15%

Overflade

Ubehandlet.

Montagemetoder

Fuldlimning	x
Skrue- og sømning	
Svømmende	

Gulvvarme

Kan anvendes med gulvvarme – se vores montagevejledning.

Indeklima

Det er vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 °C!

Den relative luftfugtighed (RF) skal altid være mellem 35-65% før, under og efter montage.

Læs altid Hørnings montagevejledning før montage.

Brandklasse

Dfl-s1 (Ubehandlet)
Ydævnedeklaration (DOP) på forespørgsel.

CE-mærkning

Produktet er CE-mærket i henhold til den europæiske standard for trægulve til indendørs brug EN 14342.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk

For yderligere information og inspiration, besøg vores hjemmeside.

Miljø



FSC® og/eller PEFC tilgængelig på forespørgsel.
Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret.
EPD tilgængelig på forespørgsel for udvalgte produkter.